



### ■特性：

- 全范围交流输入
- 工作温度可高达70℃
- 保护种类：短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 可在海拔5000米条件下操作
- 可承受5G振动测试
- 高效率，高寿命和高可靠度
- 电源启动LED指示灯
- 100%满载老化测试
- 2年保固

### ■应用：

- 工业自动化机械
- 工业控制系统
- 机械和电气设备
- 电子仪器，设备和装置
- 家用电器
- LED 灯饰、广告灯箱


### ■描述：

NES-350 系列是一款 350W 单组输出封闭型电源供应器，具有高效安装孔位外型设计，采用 115VAC 或 230VAC 分段输入（通过开关先择），整系列提供 5V,12V,15V,24,36,48,输出。

除了效率高达 85%以上，金属网外壳的设计加强了散热能力使 NES-350 系列在没有风扇的情况下工作在-25℃ +70℃的温度范围内。提供超低空载功耗（<10W），能使终端系统很容易满足国际能源要求。NES-350 系列有完整的保护功能和搞 5G 振动能力；它符合国际安全法规，NES-350 系列为各种工业应用提供了一个高性价比的解决方案。特殊性电源可以定制。

### ■型号编码：

**NES - 350 - 12**

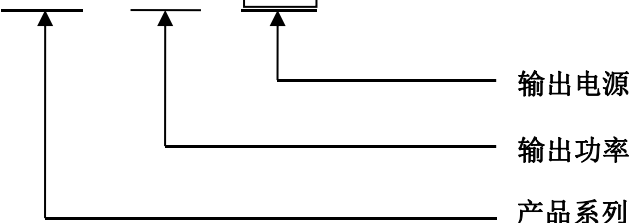




# 350W 单组输出电源供应器

# NES-350 系列


## 电气规格

型号	NES-350-5	NES-350-12	NES-350-15	NES-350-24	NES-350-36	NES-350-48	
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电压	60A	29A	23A	14.5A	10A	7.5A
	电流范围	0-60A	0-29A	0-23A	0-14.5A	0-10A	0-7.5A
	额定功率	300W	350W	350W	350W	360W	380W
	纹波与噪声 (最大值)	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	4.5V-5.5V	10.2-13.8V	13.5-17V	22.5-26V	33.3-38.6V	45.7-51.2V
	电压精度	±3.0%	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1500ms,50ms/230VAC      1500ms,50ms/115VAC(满载时)					
	保持时间 (TYP)	16ms/230VAC      12ms/115VAC(满载时)					
输入	电压范围	90-132VAC/180-264VAC(通过开关选择)					
	频率范围	50~60HZ					
	效率	85%	85%	86%	87%	90%	90%
	交流电流	6.8A/115VAC      3.4A/230VAC					
	浪涌电流	冷启动 60A/115VAC      60A/230VAC					
	漏电流	<2Ma/240VAC					
保护	过负载	额定输出功率的 110-140% 保护模式:打隔模式, 异常条件移除后可断电恢复					
	过电压	5.5-6.75V	13.8-15.2V	17-20V	26.5-29.7V	38.6-42.2V	51.2-55.4V
		保护模式:关断输出电压, 重启恢复					
环境	工作温度	-25~+70°C(请参考“减额曲线”)					
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝					
	储存温度、湿度	-40~+85°C, 10-95% RH					
	温度系数	±0.03%/°C(0-50°C)					
	耐振动	10-500Hz,5G 10 分钟/周期, X.Y.Z 各 60 分钟					
安规	安全规范	符合 EAC TP TC 004    BSMI CNS14336-1					
	耐压	I/P-O/P:1750VAC    I/P-FG:1750VAC    O/P-FG:500VAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M ohms/500VDC/-25/70°C RH					
	电磁兼容发射	符合 BSMI CNS13438,DAC TP TC 020					
其它	电磁兼容抗扰度	符合 EAC TP TC 020					
	MTBF	327.9k hrs,MIL-HDBK-217F(25°C)					
	尺寸	215*115*50mm (L*W*H)					
备注	包装	0.72kg;20pcs/15kg/0.6CUFT					
		<ol style="list-style-type: none"> <li>如未特别说明, 所有规格参数均在输入为 230VAC.额定负载.25°C环境温度进行测量。</li> <li>纹波和噪声测量方法: 使用一条 12”双胶线, 同时终端要并联 0.1uf 和 47uf 电容, 在 20MHZ 带宽下进行测量。</li> <li>精度: 包含设定误差, 线性调整率和负载调整率。</li> <li>线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。</li> <li>负载调整率测量方法: 从 0%到 100%额定负载。</li> <li>启动时间是在冷启动状态下测得, 快速频繁开关机可能会使启动时间增长。</li> <li>对于 12V-48V 机型而当, 150%的峰值负载能力是建立在长达 1 秒基础上。如果峰值负载持续超过 1 秒钟, NES-350 系列将进入打嗝模式, 一旦调回额定电流就恢复正常</li> </ol>					


振荡频率 65KHz

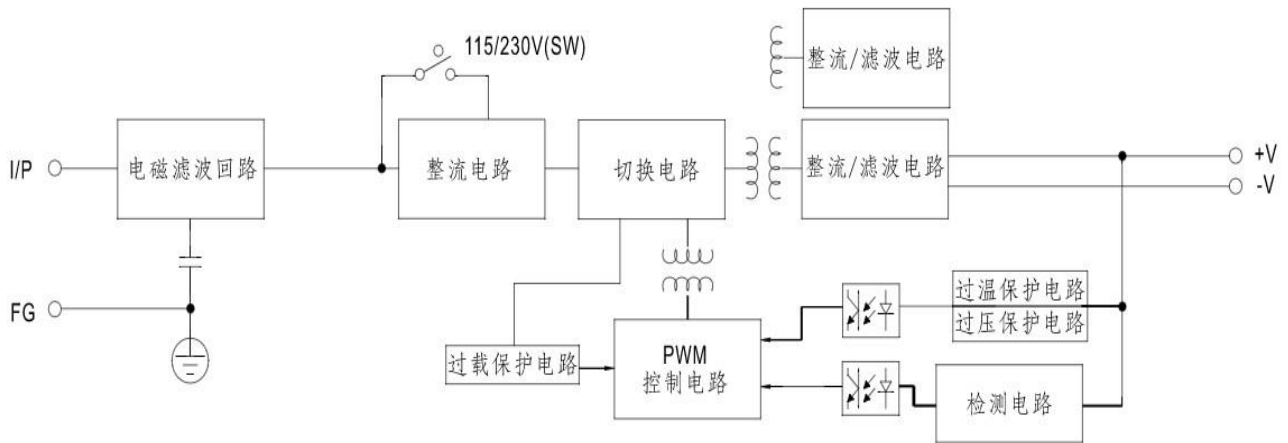

■ 减额曲线

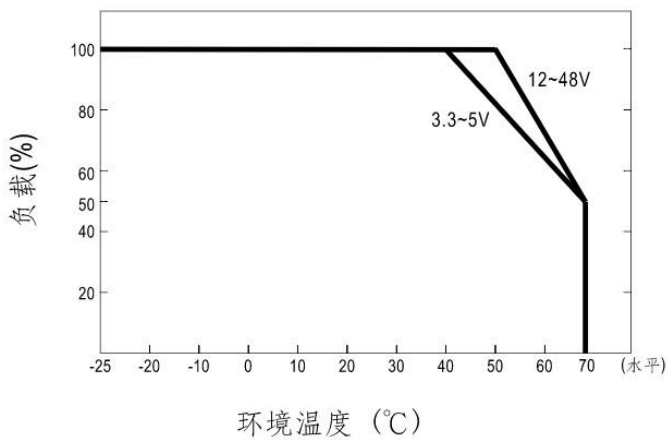

■ 静态特性曲线

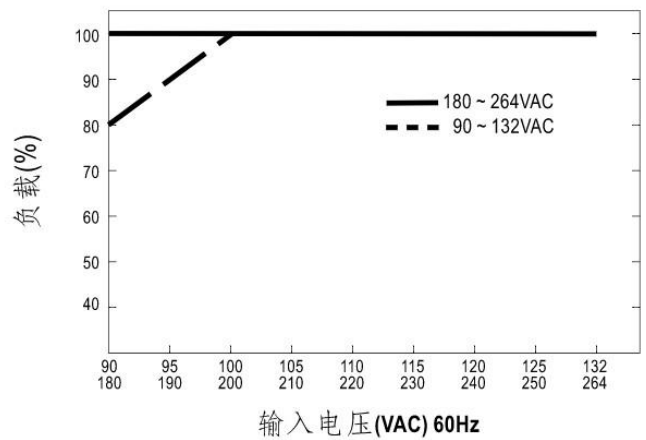

## 端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4~6	DC OUTPUT -V
2	AC/N	7~9	DC OUTPUT +V
3	FG $\perp$		

215\*115\*50 单位: mm

